



D SERİSİ MİNİ EKSKAVATÖRLER

CX17D | CX35D | CX50D | CX58D



D SERİSİ MİNİ EKSKAVATÖRLER



	CX17D Gölge	CX17D Kabin
Motor Gücü	16.4 HP	
Çalışma Ağırlığı	1690 kg	1800 kg

	CX35D
Motor Gücü	24.7 HP
Çalışma Ağırlığı	3600 kg



	CX50D
Motor Gücü	59.8 HP
Çalışma Ağırlığı	4950 kg

	CX58D
Motor Gücü	60.2 HP
Çalışma Ağırlığı	5670 kg

D SERİSİ MİNİ EKSKAVATÖRLER

AİLE BÜYÜYOR

Yeni CASE D-Serisi mini ekskavatörler, Türkiye pazarındaki en önemli segmentleri kapsayan, 1.7 ila 5.7 tonluk 4 modelden oluşan bir yelpaze sunuyor. Bu kapsamlı ürün yelpazesi, her iş ve şantiye için doğru boyutu sunmaktan geniş atışman yelpazesine kadar her müşterinin ihtiyacına özel bir çözüm sunabilmesini sağlayan çok yönlülüğüyle öne çıkıyor. Kullanıcılar, temel yapılandırmalardan kullanışlı özelliklerle dolu premium modellere kadar uzanan seçeneklerle makinelerini belirli uygulama gereksinimlerine göre tamamen özelleştirebilirler.



YÜKSEK ÜRETKENLİK MİNİ EKSKAVATÖRLER

KOMPAKT VE ÇEVİK

- Tüm seride mevcut sıfır kuyruk tasarımı üstün manevra kabiliyeti sunar.
- CX17D modelinde bulunan hidrolik olarak uzatılabilir alt takım mükemmel manevra kabiliyeti ve denge sağlar.
- Uzatılabilir alt takıma sahip modellerde standart olarak katlanabilir uzantılı bir dozer bıçağı mevcuttur.
- Mükemmel bom salınım açıları ve kazma/çalışma erişimi, dar alanlarda çalışmayı kolaylaştırır.



YÜKSEK ÜRETKENLİK MİNİ EKSKAVATÖRLER

GÜÇLÜ, VERİMLİ PERFORMANS

- Makinenin olağanüstü dengesi ve hidrolik gücü, üstün bir kaldırma kapasitesi ve kazma performansı sağlar
- D Serisi ekskavatörler, optimum yakıt kullanımıyla birlikte sınıfının en iyi motor gücünü ve torkunu sunar.



KOMFOR MİNİ EKSKAVATÖRLER

KONFOR ÖNCE GELİR

D Serisi, daha küçük modellerde kabin versiyonunun konforunu sunan piyasadaki nadir mini ekskavatör serilerinden biridir ve bu seçenek CX17D'den itibaren mevcuttur.

Ek güvenlik ve operatör konforu özellikleri şunlardır:

- FOPS, TOPS, ROPS güvenlik seviyeleri
- Olağanüstü genel görüş
- Kontrollerin mükemmel ergonomik düzeni

Tüm modellerde bulunan tamamen eğilebilir kabinler ve gölgelikler ile bakım hiç bu kadar kolay olmamıştı.



NEDEN CASE D SERİSİ MİNİ EKSKAVATÖRLER?

YÜKSEK GÜVENİLİRLİK

- X Şasi
- X şasi içerisinde korumalı hidrolik hortumlar
- Çift flanşlı makara tasarımı sayesinde daha iyi palet-makara uyumu
- Silindir korumaları

MÜKEMMEL ÇALIŞMA ARALIĞI

- CX17D’de kısa CX35D, CX50D ve CX58D modellerinde uzun arm seçeneği.
- Geniş bom dönüş açıları
- Geniş kova tarama açısı
- Daha fazla erişim, boşaltma yüksekliği ve kazı derinliği

ÖNCE EMNİYET

- ROPS/TOPS/FOPS sertifikalı kabin/gölgelik
- Acil durdurma butonu
- Akümülatörlü pilot hidrolik devre

ÇOK YÖNLÜLÜK

- Entegre ataşman seçenekleri
- Tek yönlü veya iki yönlü hidrolik yağ akışı
- İlave arka ağırlıklar
- Farklı tipte palet seçenekleri



İDEAL ÇEKİŞ ve HIZ

- CX17D modelinde kauçuk, CX35D-CX50D-CX58D modellerinde çelik palet
- Otomatik yürüyüş modu değiştirme
- Yüksek verimli yürüyüş motorları

KOLAY BAKIM

- Akü, hidrolik valfler ve tüm bakım elemanlarına kolay erişim
- Hidrolik yağ seviyesinin kolay kontrolü
- İki parçalı dozer bıçağı
- Tüm modellerde yatırılabilir kabin/gölgelik

MAKSİMUM KONFOR

- Yardımcı hidrolik çıkışlar
- Dijital gösterge
- Süspansiyonlu koltuk
- Düşük kabin içi gürültü seviyesi
- USB girişli radio
- Klima (CX35D-CX50D ve CX58D modellerinde)

YÜKSEK ÜRETKENLİK

- Akış birleştirme
- Yüksek motor gücü ve torku
- Üstün kaldırma kapasitesi

360° GÖRÜŞ ALANI



- 2 direkli tente tasarımı (CX17D modelinde)
- Tüm kabinli modellerde geniş cam alanı
- Ek aydınlatma lambaları
- Geri görüş kamerası



ÖZELLİKLER ve ÖLÇÜLER

	CX17D	CX35D	CX50D	CX58D
MOTOR				
Tip	"YANMAR 3TNV70 - STAGE 5"	"KUBOTA D1703-M-DI-E4B - STAGE 5"	"KUBOTA V2607-CR-T - STAGE 5"	"KUBOTA V2607-CR-T - STAGE 5"
Maksimum Güç (kW/HP)	(2200 rpm) 12 - 16.3	(2200 rpm) 18.2 - 24.7	(2300 rpm) 44.0 - 59.8	(2300 rpm) 44.3 - 60.2
Motor Hacmi (cm³)	854	1647	2216	2615
Silindir Sayısı (adet)	3	3	4	4
HİDROLİK SİSTEM				
Pompa Tipi	Değişken Debili	"1 Yük Algılamalı Değişken Debili + 1 Dişli Pompa"	"1 Yük Algılamalı, Elektronik Kontrollü ve Değişken Debili Pompa + 1 Dişli Pompa"	"1 Yük Algılamalı, Elektronik Kontrollü ve Değişken Debili Pompa + 1 Dişli Pompa"
Pompa Kapasitesi (l/dak)	8 + 8 + 6.6	48 + 5	65 + 14.5	65 + 14.5
Maksimum Sistem Kalibrasyon Basıncı (bar)	220	250	280	280
Harici Hidrolik Çıkış Maksimum Basıncı (bar)	"Tek veya Çift Etkili 50 - 200"	"Tek veya Çift Etkili 50 - 200"	"Tek veya Çift Etkili 70 - 200"	"Tek veya Çift Etkili 80 - 200"
HIZLAR				
Hareket Hızları (Otomatik İki Hız) (km/h)	2.2 / 4.1	2.5 / 4.6	2.6 / 4.5	2.5 / 4.5
Kule Dönüş Hızı (dev/dak)	10,5	11	10,5	11
AĞIRLIKLAR				
Taşıma Ağırlığı (Gölgelekli) (kg)	1580	-	-	-
Taşıma Ağırlığı (Kabinli) (kg)	1690	3250	4800	5440
Çalışma Ağırlığı (Gölgelekli) (kg)	1690	-	-	-
Çalışma Ağırlığı (Kabinli) (kg)	1800	3400	4950	5670
SIVI KAPASİTELERİ				
Yakıt Tankı (litre)	25	45	75	85
Hidrolik Yağ Tankı (litre)	20	30	65	60
Hidrolik Sistem Kapasitesi (litre)	29	54	85	80
Soğutma Suyu Kapasitesi (litre)	4,5	7,5	11	12
Motor Yağ Kapasitesi (litre)	2,4	7	10,6	10,2
OPSİYON ve STANDART ÖZELLİKLER				
Gölgelek / Kabin	Opsiyonel	Standart Kabinli	Standart Kabinli	Standart Kabinli
Klima	-	Standart	Standart	Standart
Yatırılabilir Kabin	Standart	Standart	Standart	Standart
Silecek	Standart	Standart	Standart	Standart
Dikiz Aynaları	Standart	Standart	Standart	Standart
Mekanik Süspansiyonlu Kumaş Koltuk	Standart/Kabinli	Standart/Kabinli	Standart/Kabinli	Standart/Kabinli
Mekanik Süspansiyonlu Vinil Koltuk	Standart/Gölgelekli	-	-	-
Led Çalışma Lambaları	Standart	Standart	Standart	Standart
Döner Tepe Lambası	Standart	Standart	Standart	Standart
Arm Tipi	Standart	Uzun	Uzun	Uzun
Bom Silindiri ve Dozer Bıçak Silindiri Koruması	Standart	Standart	Standart	Standart
Standart Arka Ağırlık	Standart	-	Standart	Standart
Ek Arka Ağırlık	-	Standart (205 kg)	-	-
Elektrohidrolik Joystick	-	Standart	Standart	Standart
Kule Dönüş Kontrolü	Pedal	Joystick	Joystick	Joystick
Kauçuk Palet	Standart	-	-	-
Çelik Palet	-	Standart	Standart	Standart
Değiştirilebilir Palet Genişliği	Standart	-	-	-

	CX17D	CX35D	CX50D	CX58D
GENEL ÖLÇÜLER & PERFORMANS				
B Maksimum Yükseklik (mm)	2370	2530	2570	2550
C Maksimum Genişlik (mm)	990 - 1250	1580	1900	1980
R Minimum Ön Dönüş Yarçapı (mm)	-	2170	2280	2315
H Palet Genişliği (mm)	230	300	400	400
I Motor Alt Açıklık (mm)	454	570	610	630
J Palet Boyu (mm)	1466	2155	2460	2460
K Palet Tekerleri Arası Mesafe (mm)	1089	1700	1920	1920
M Maksimum Bıçak İndirme (mm)	240	315	475	410
O Bıçak Yüksekliği (mm)	280	345	390	420
O' Alt Takım Yerden Yükseklik (mm)	-	230	-	330
Makara Sayısı (adet)	3	4/1	5/1	5/1
Kol Koparma Kuvveti (kN)	10,8	17,5	23,5	28
Kova Koparma Kuvveti (kN)	15	31	43	53
Palet Çekiş Kuvveti (kN)	17	34	54,2	55
D Maksimum Erişim (mm)	3730	5120	5870	6140
D' Zeminde Maksimum Erişim (mm)	3620	5010	5750	6005
E Maksimum Kazı Derinliği (mm)	2020	3070	3580	3570
F Maksimum Boşaltma Yüksekliği (mm)	2340	3230	4080	4050
G Maksimum Kazma Yüksekliği (mm)	3340	4560	5420	5770

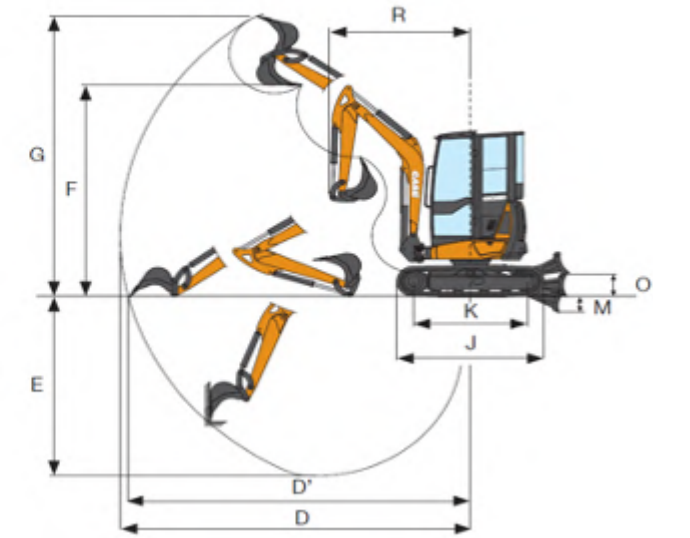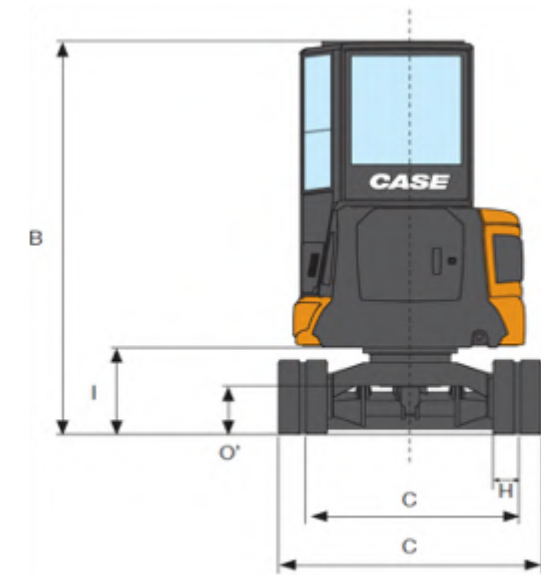



SATIŞ SONRASI HİZMETLER

Case İş Makineleri olarak, yatırımlarınızı desteklemek, beklentilerinizi aşmak için buradayız. Makinenizin iyi bir çalışma düzenine sahip olmasının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Case makinenizle çalışırken en üst düzey hizmeti aldığınızdan ve her adımda arkanızda Case desteği olduğundan emin olabilirsiniz. Eğitimli teknisyenlerimiz ve birinci sınıf servis profesyonellerimiz, makinenizin tüm servis gereksinimlerini, servis müdürlükleri ve yetkili servisleri vasıtasıyla ülke genelinde karşılayan eksiksiz bir hizmet almanızı sağlar. Case'in uzman satış ve servis ekibinin tavsiyeleri ışığında, size tam hizmet çözümleri üretecek bir ekipman desteğine sahip olabilirsiniz.

Diğer CASE yetkili servisleri hakkında bilgi edinmek ve müşteri hizmetlerine ulaşmak için www.caseismakineleri.com adresinden sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.



TürkTraktör



DAHA GÜÇLÜ BİR CASE.

1842'den beri CASE İş Makineleri'nde, hem verimlilik hem de üretkenlik sağlayan pratik, kullanıcı dostu çözümler oluşturmak için sarsılmaz bir bağlılıkla yaşıyoruz.

Müşterilerimizin gelişen yeni teknolojileri kolay uygulayabilmeleri için sürekli olarak çalışıyoruz.


Bugün, yerel uzmanlıklarımızla birleşen küresel ölçeğimiz, müşterilerimizin karşılaştıkları zorlukları ürün geliştirmemizin merkezinde tutmamızı sağlıyor.

Geniş CASE bayi ağı, müşterilerinin yatırımlarını desteklemeye ve korumaya, onların beklentilerini aşmaya her zaman hazırdır ve en üst düzeyde kullanıcı deneyimi sunar.

Amacımız hem daha güçlü makineler, hem de daha güçlü topluluklar oluşturmaktır. Günün sonunda CASE'e her daim güven duymaları için müşterilerimiz ve topluluklarımız için doğru olanı yapıyoruz.

www.caseismakineleri.com

NOT: Bu broşürde yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme niteliğine sahiptir. TürkTraktör teknik veya gerekli diğer nedenlerden dolayı bu broşürde bahsi geçen ürünlerin ayrıntılarını veya teknik özelliklerini istediği zaman veya belli dönemlerde değiştirme hakkını saklı tutar. Broşürde yer alan görsellerde standart yerine opsiyonel donanımlar yer alabilir. Belirtilen boyutlar, ağırlıklar, kapasiteler ve diğer veriler sadece yaklaşık değerlerdir ve değişiklik gösterebilir.

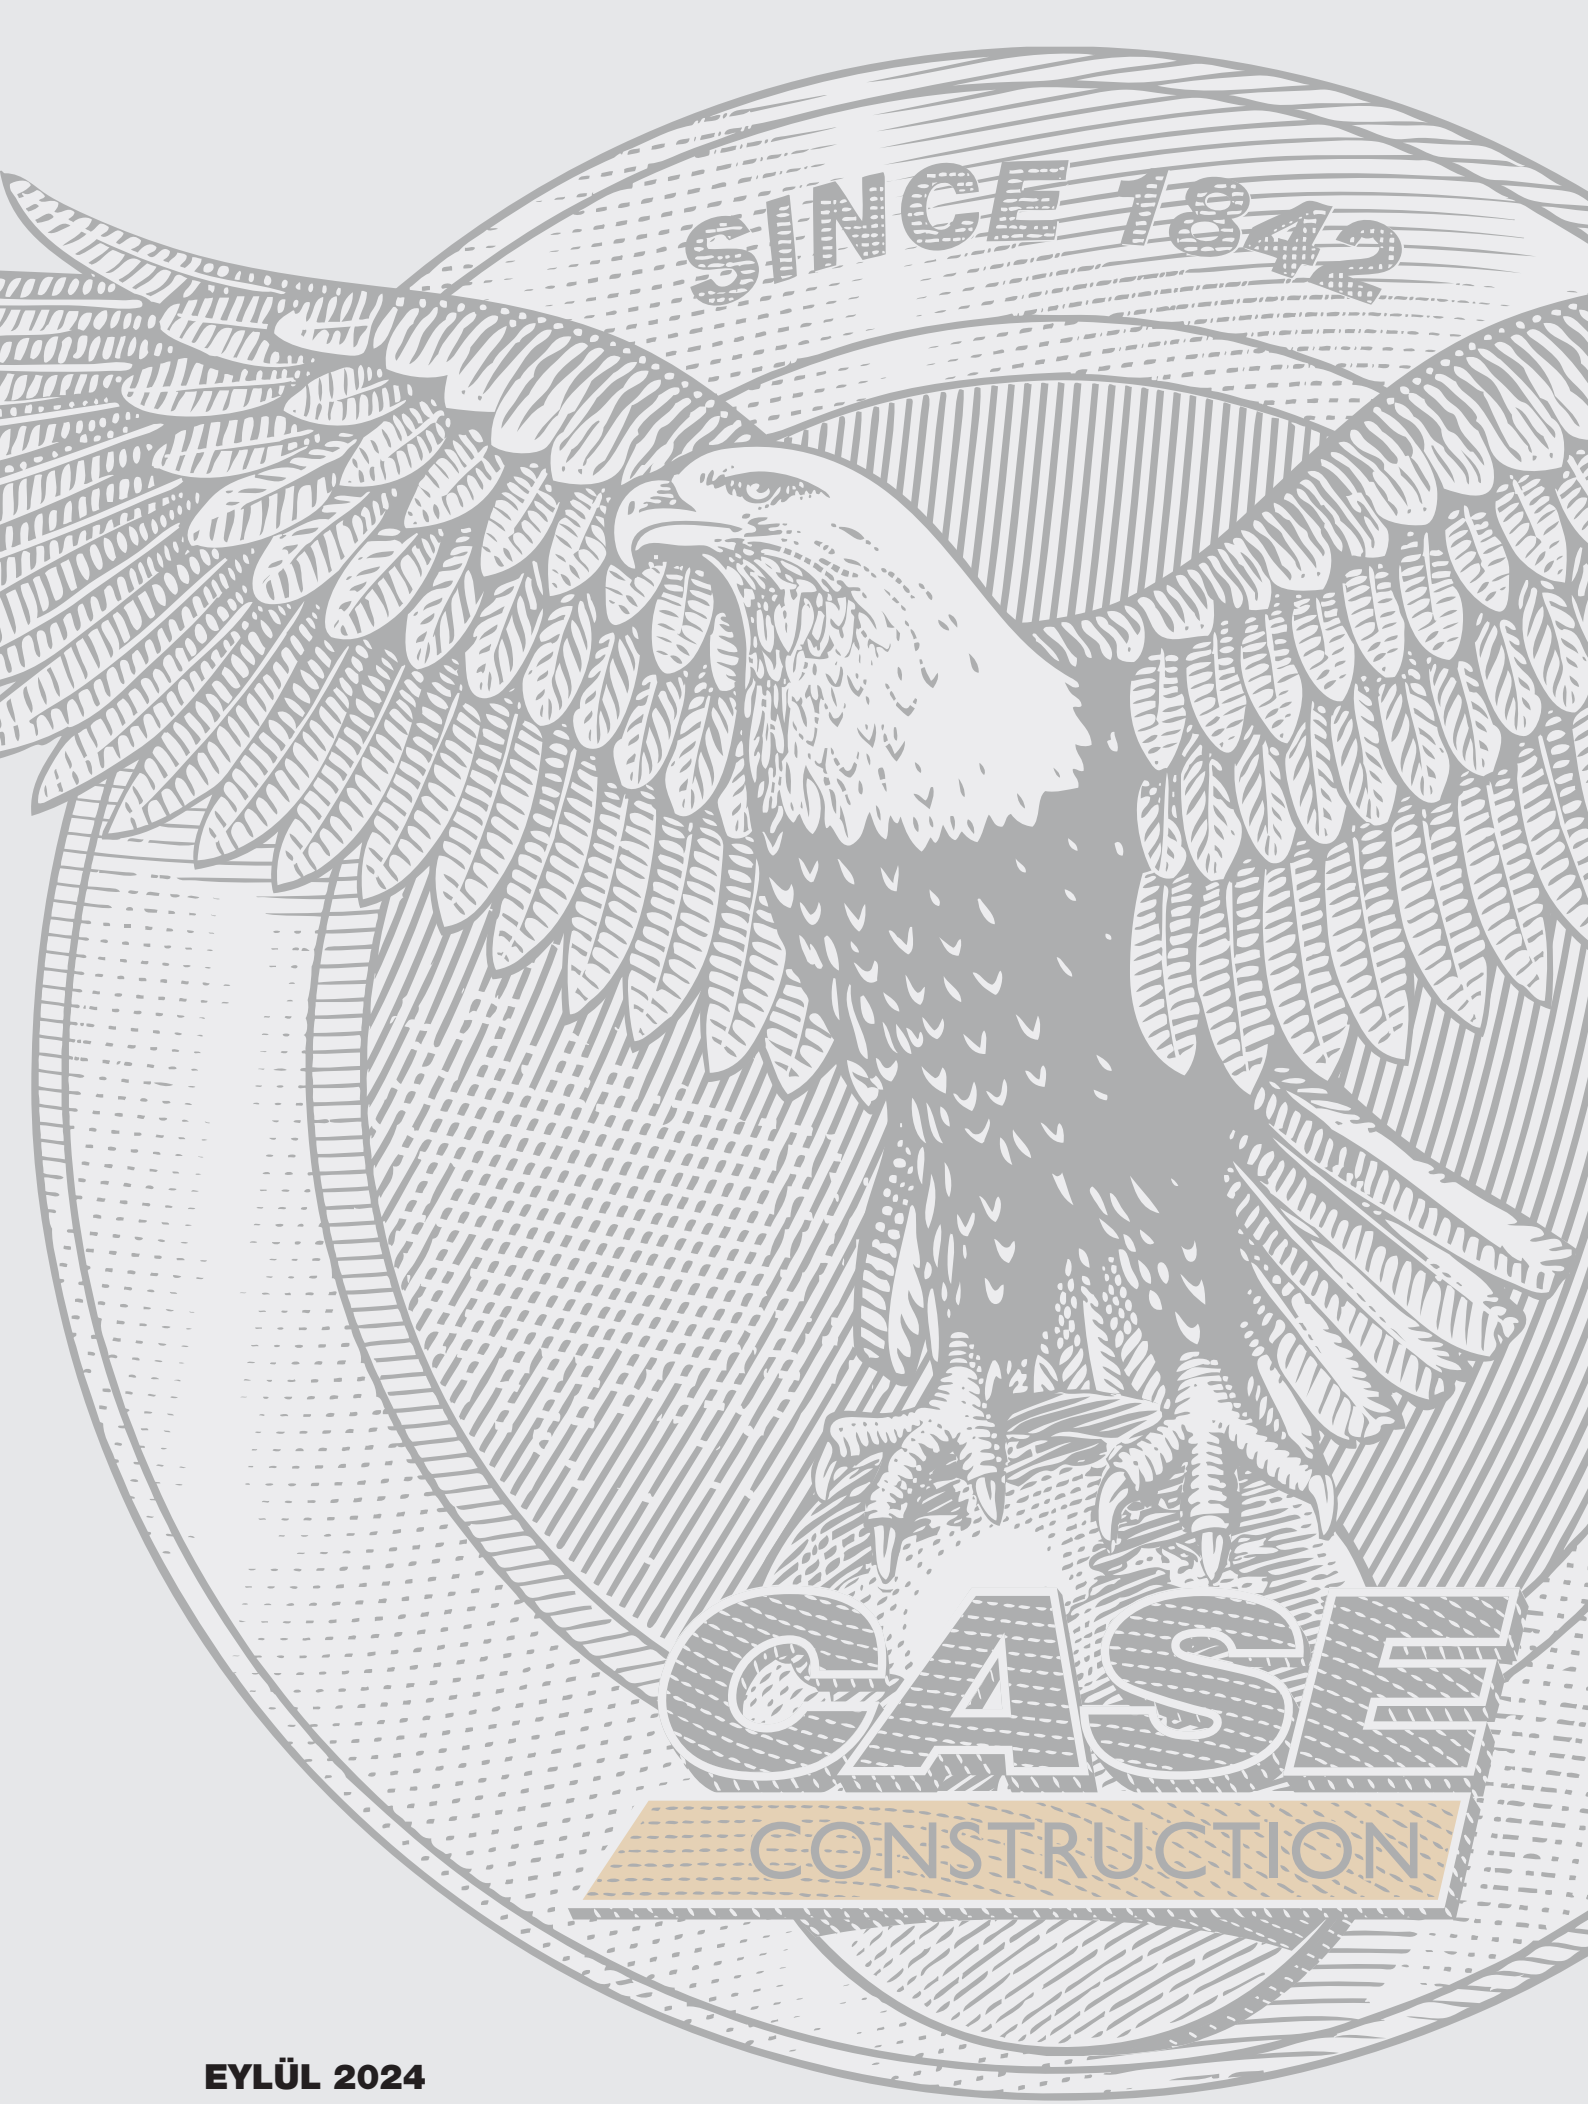

EYLÜL 2024